


# ARMOIRE FRIGORIFIQUE

Les armoires réfrigérées **FRANSTAL** sont entièrement réalisées en inox 18/10. L'utilisation maximale de leur volume, leur "design" moderne et fonctionnel, adapté aux normes d'hygiène, leur vaste gamme d'accessoires, en font des modèles complets. Ces armoires d'une capacité de 650 et 1400 L sont proposées sous 2 versions : positive (-2°/ +10°C) et négative (-15°/ +24°C)

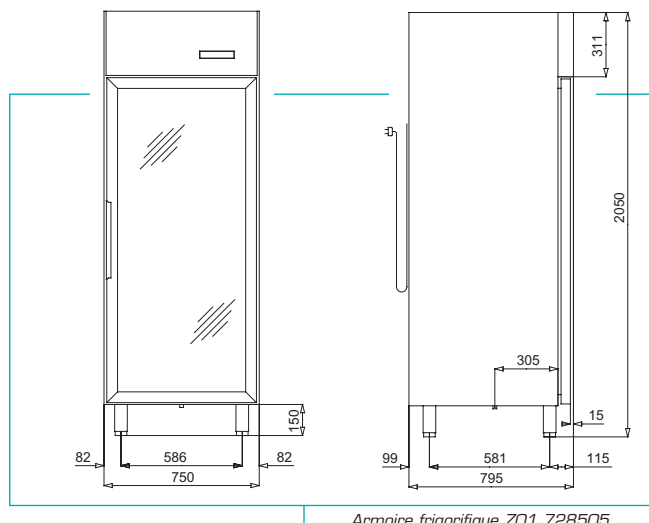

Armoire frigorifique Z01 728505

## ACCESSOIRES


- Clayette inox 18/10 GN 2/1. ▪ Clayette plastifiée Rilsan GN 2/1.
- Couple de guides 650 L, 1400 L en inox 18/10. ▪ Barre à dents pour 650L, 1400L en inox 18/10. ▪ Kit 4 roues dont 2 avec frein. ▪ Kit pâtisserie pour armoires 650L, 1400L (11 niveaux/kit - Prévoir 2 kits pour le modèle 1400 L). ▪ Couple de glissières pour kit pâtisserie.

## TRANSFORMATION EN ARMOIRE À CHARIOT


- Hygiène conforme aux attentes des services vétérinaires (roues hors enceinte réfrigérée). ▪ Rail pour structure mobile GN 2/1. ▪ Socle pour structure mobile en inox 18/10. ▪ Chariot pour structure mobile en inox 18/10. ▪ Structure mobile GN 2/1 en inox 18/10. ▪ A capacité équivalente, l'encombrement est inférieur à une armoire à chariot.

## NORMES ET ENVIRONNEMENT

- Epaisseur d'isolation : Isolant haute densité. 75 mm pour assurer une isolation efficace et une consommation d'énergie minimale.
- Matériaux de fabrication et d'emballage recyclables.
- Sans CFC ni HCFC.
- Respect de l'environnement : Utilisation de R134A et R404A, gaz Cyclopentane comme isolant.
- Ces produits ont été développés et fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 et ISO 14001.



Z01 728505



Z01 728506

Type d'armoire	POSITIVE		NEGATIVE	
	Z01 728505	Z01 728506	Z01 728504	Z01 728507
<b>RÉFÉRENCES</b>				
Capacité brute (Litres)	650	1400	650	1400
Température de fonctionnement	-2°C/+10°C	-2°C/+10°C	-15°C/-24°C	-15°C/-24°C
Type de grilles	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1
Nombre maxi de glissières / Espacement	42/33 mm	84/33 mm	42/33 mm	84/33 mm
Mode de fonctionnement	ventilé	ventilé	ventilé	ventilé
Puissance frigorifique (W)	375	513	610	960
Consommation d'énergie/24h d'utilisation (kWh)	6.2	9.3	12	19
Type de réfrigérant	R134A	R134A	R404A	R404A
Quantité de réfrigérant (gr.)	270	380	270	380
Puissance du compresseur HP	1/4	3/8	1/2	1
Puissance de l'unité réfrigérante (W)	378	512	780	1150
Mode de dégivrage	automatique	automatique	automatique	automatique
Dégivrage en 24h. Nb/mn	4/20'	4/28'	4/30'	4/28'
Humidité interne Mini/Maxi (%)	70/90	70/90	=	=
Niveau sonore dB(A)	54	54	57	59
Poids net (Kg)	138	248	138	248
Dimensions L x P x H (mm)	750 x 795 x 2050	1500 x 795 x 2050	750 x 795 x 2050	1500 x 795 x 2050
<b>ACCESSOIRES LIVRÉS AVEC LES APPAREILS</b>				
Grilles plastifiées GN 2/1 (Nb/porte)	3	3	5	5
Serrure avec clés sur chaque porte	oui	oui	oui	oui
Eclairage interne	oui	oui	oui	oui

